

# Icecooler

## RAP

- sicherer Betrieb
- einfache Bedienung
- Set Temperaturbereich:  
-20°C bis +30°C



Der ICECOOLER ist ein mit Trockeneis gekühlter, hoch isolierender und nicht beheizter Container, speziell entwickelt für den sicheren Transport von temperatursensiblen pharmazeutischen Produkten.

Der Frachtraum hat eine permanente Luftzirkulation und ist temperaturüberwacht. Die Stromversorgung erfolgt über Akkumulatoren, welche mittels eines Ladekabels für 110/220 V, 50/60 Hz geladen werden können.

### ■ sicherer Betrieb



Einfache zu bedienende Steuerung.

### ■ optimierter Frachtraum



Der Frachtraum mit einer Ladehöhe von 1.370 mm (53,9 in) bietet Platz für 5 Euro Paletten oder 4 US Paletten.

### ■ High Level ULDs

**DoKaSch TEMPERATURE SOLUTIONS GmbH**

Mönchhofallee 7 - D-65451 Kelsterbach

phone: +49 (0) 6142 836 938 - 20


fax: +49 (0) 6142 836 938 - 99

info@dokasch-ts.com - www.dokasch-ts.com



# Icecooler

## RAP

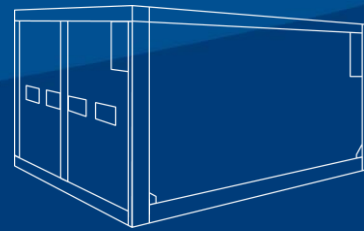

### einfache Bedienung


frei wählbar Frachtraumtemperatur von

-20°C bis +30°C

-4°F bis +86°F

Der ICECOOLER gibt den Kunden die Möglichkeit die Temperatur im Frachtraum frei zu wählen.

### sicherer Betrieb

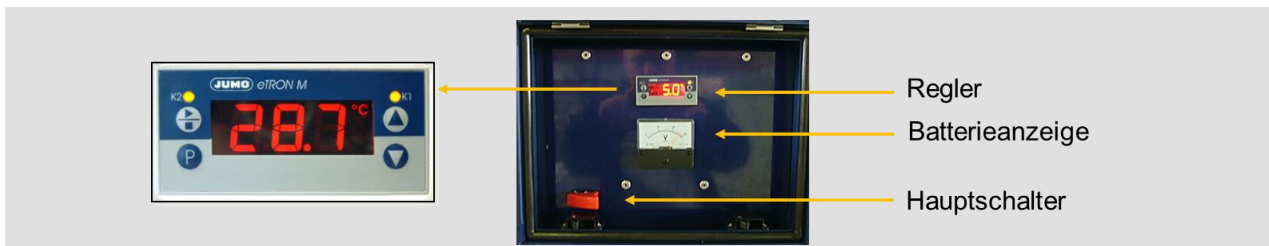

Der Kunde wählt die erforderliche Temperatur und eine permanente Luftzirkulation mittels Ventilatoren hält die Temperatur im Frachtraum konstant.

Technische Daten*	RAP (LD9)	
Set Temperaturbereich	-20°C bis +30°C	-4°F bis +86°F
Außentemperaturbereich	-30°C bis +50°C	-22°F bis +122°F
Außenmaße (L x B x H)	3.175 x 2.235 x 1.615 mm	125 x 88 x 63,6 in
Innenmaße (L x B x H)	2.900 x 2.063 x 1.446 mm	114,1 x 81,2 x 56,9 in
max. Lademaße, innen (L x B x H)	2.750 x 2.023 x 1.370 mm	108,2 x 79,6 x 53,9 in
Effektives Ladevolumen	7,1 m <sup>3</sup>	250 cu. ft
Kapazität Trockeneisbunker, max.	320 kg	705 lb
Taragewicht	633 kg	1.396 lb
Bruttogewicht (inkl. Trockeneis)	6.033 kg	13.300 lb
max. Nettogewicht	5.400 kg	11.904 lb
Stromversorgung	Betrieb mit 24 V luffahrttauglich Akkumulatoren Bodensystem 110 / 220 V Stecker	
Ladezeit Akkumulatoren (0-100%)	ca. 4 St.	
Autonome Laufzeit	ca. 80 St.	

\*technische Änderungen vorbehalten

### High Level ULDs

DoKaSch TEMPERATURE SOLUTIONS GmbH

Mönchhofallee 7 - D-65451 Kelsterbach

phone: +49 (0) 6142 836 938 - 20

fax: +49 (0) 6142 836 938 - 99

info@dokasch-ts.com - www.dokasch-ts.com

